


Vente totale - Branchement de type 2 suivant norme NF C 14-100 - Consommation monophasée ou triphasée en coffret HN 62-S-15 ou HN 62-S-20 et production monophasée ou triphasée

Après modification avec le branchement production

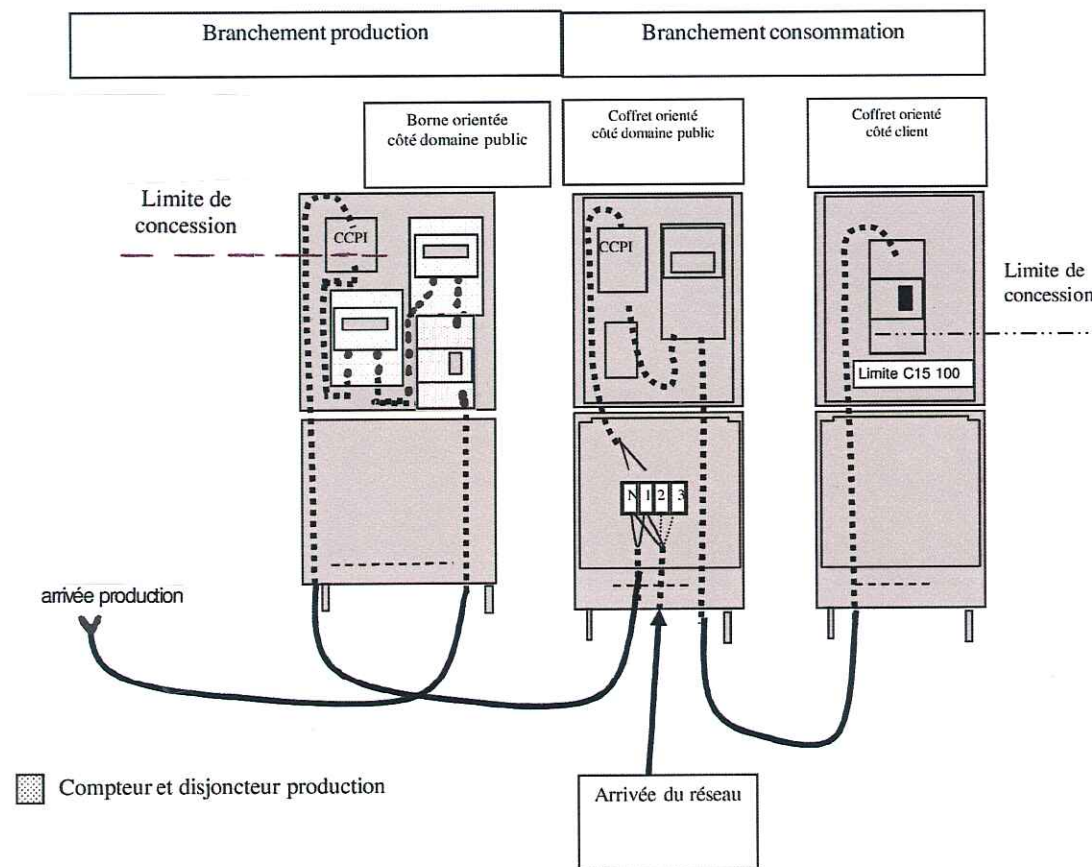

Proposition de description des travaux réalisés pour l'installation de production

Travaux réalisés et facturés par la SICAE :

En extérieur coté domaine public :

Dans le socle du coffret de branchement consommation orienté côté domaine public, installation d'un dispositif de connexion dit "grille de repiquage".

Mise en place, à proximité des coffrets du branchement consommation, d'un coffret et d'un socle pour le branchement production avec le panneau adapté et d'un kit production permettant la pose du compteur production et du compteur de "contrôle de non consommation". Réalisation des liaisons de puissance entre ces appareils.

Travaux à réaliser par le client:

Pour le branchement production:

Réalisation de la liaison arrivée production dans le coffret production posé